

WESEM



lampy robocze

120 x 48

LPR9

halogenowe H3

małogabarytowe

klasa szczelności IP66

mocowane na widelcu

Budowa i parametry

Zastosowanie

Lampy służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc, gdzie istnieje możliwość zasilania ich napięciem 12V.



Informacje szczegółowe

Kąt rozsyłu światła wynosi 32°x13°.

Budowa

- metalowy element optyczny
- obudowa z czarnego tworzywa
- obudowa z hermetycznym złączem AMP Faston 250 2-pinowym cap (opcja)
- szyba ze szkła
- przewód zakończony złączem AMP Faston 250 2-pinowe cap (opcja)
- uchwyt mocujący z śrubami
- żarówka (opcja)

Dodatkowe walory

Wyposażone są w specjalną, półprzepuszczalną błonę służącą do kompensacji ciśnienia.

System umocowania i regulacji pozwala łatwo i precyzyjnie ustawić światła.

Opcjonalnie korpus jest wyposażony w hermetyczne złącze AMP Faston 250 2-pinowe cap.

Żarówki

Przystosowane do żarówki typu: H3 12V 55W

Zalecenia

Nie należy stosować żarówek o mocy wyższej niż 55W.

Parametry

Klasa szczelności IP66.

Nr katalogowy	Typ	H3	F2	P21W	Szyba	szklana	poliwęglanowa	Wyposażenie	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	przewód 0,05 m	Złącze	AMP Faston 250	Deutsch DT	Cap / Pin	Zastosowanie	uniwersalne	dedykowane	Umocowanie	uchwyt	widelec	spoiler / wnęką	Opakowanie / szt.	blister	karton
LPR9.46020		*				*							*		2		*				*			1	
LPR9.46030		*				*			*				*		2		*				*			1	
LPR9.46000		*				*					*		*		2		*				*			1	
LPR9.46010		*				*			*		*		*		2		*				*			1	

Przykładowe zastosowanie




Złącze AMP Faston 250 2-pin cap




Membrana półprzepuszczalna



Sposób umocowania



Możliwość regulacji

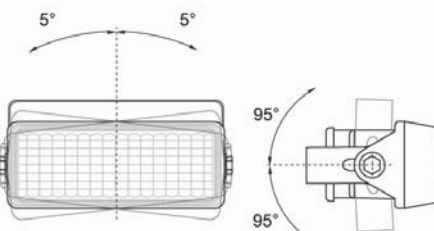

Wymiary

